

Használati utasítás

HIKVISION DS-KIS702 IP Video Kaputelefon

DS-KIS702



A csomag tartalma:

- 1 x DS-KD8003-IME2 kültéri állomás / felületre szerelhető, 2 MP HD Colorful Camera fisheye kamerával, 180°-os látószöggel, IR max. 3m, időjárás- és vandálbiztos fémház.
- 1 x DS-KH6320-WTE2 típusú videomonitor x1 db, 7 hüvelykes színes IPS LCD kapacitív érintőképernyő, Felbontás: 1024 × 600;
- 1 x DS-KAD704 4 csatornás elosztó, maximum 4 berendezés, beltéri monitorok és kültéri állomások csatlakoztatását teszi lehetővé, LAN bemenettel ellátva a rendszer internetre történő csatlakoztatásához, DIN sínre szerelhető.
- 1 x DS-KAW30-2N Tápegység elosztóhoz, DIN sínre szerelhető
- 1 x 16 GB TF memóriakártya, lehetővé teszi a képek és a kezdeményezett hívások tárolását.

Műszaki adatok:

Gyártó: HIKVISION

Kijelző: 7 hüvelykes színes TFT LCD kapacitív érintőképernyő

Felbontás: 1024 × 600

1 db videomonitor: DS-KH6320-WTE2

Csatlakozás: 2 vezeték

Wi-Fi: Wi-Fi 802.11b / g / n

Fogyasztás: 6W

Méretek: 200 mm × 140 mm × 15,1 mm

Kültéri állomás: DS-KD8003-IME2

Videokamera: 2 megapixeles HD hal szem kamera

Felbontás: Full HD (1980 x 1080)

Éjszakai világítás: Led-IR távolság 3 méter

IN / OUT interfészek: 1 relé kimenet x (30 V 1 A) 1 x hozzáférési gomb 1 x RS485 1 x riasztás bemenet

Ház: Egyéb alumínium rögzítés látszólag Antivandal



Üzemi hőmérséklet: -40 ° C ~ + 60 ° C

Méret: 98 mm × 99,8 mm × 43,9 mm

Fogyasztás: max 16W (az elosztó táplálja)

1 x Elosztó: DS-KAD704

Csatornák száma: 4

A kamera látószöge: 180°

1 x Tápegység: DS-KAW30-2N

1 x Memóriakártya: 16 GB-os TF kártya

Beltéri készülék

Operációs rendszer	Beépített Linux operációs rendszer
Processzor frekvencia	1 GHz
memória	128 MB
Kijelző	7 hüvelykes TFT LCD
Felbontás	1024 x 600
Hangerő	Kézi vagy szoftveres vezérlés
Hangtömörítés	G.711 U, G.711 A
Hangminőség	Zajszűrés és visszhang kioltás
Vezetékes hálózat	Kétvezetékes hálózat
Vezetéknélküli hálózat	WiFi 802.11b / g / n
Hálózati felület	Kétvezetékes interfész
Riasztás	8 zónás riasztás
Relé kimenet	2
TF kártya	MAX 32 GB
Táplálás	2 szál
Fogyasztás	6w
Üzemi hőmérséklet	-10 °C-50 °C (páratartalom 10% -90%)
Méret	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,87 × 5,51 × 0,59 hüvelyk)

Külső eszköz

Processzor	Beépített mikrokontroller
Operációs rendszer	Beépített Linux operációs rendszer
Üzem mód	Érintés




Kamera	2 Mega Pixel HD
Éjszakai látás	Támogatja a gyenge megvilágítást és az infravörös fény módot
Háttérvilágítás kompenzáció	√
Digitális zajcsökkentés	√
Látótér	Vízszintes 180 fok / függőleges 96 fok
Felbontás	Fő adatfolyam: 1920 x 1080 (konfigurálható), másodlagos adatfolyam: 720 x 480
Mozgásérzékelés	√
Audio kaputelefon	Teljes duplex kétirányú audio kaputelefon
Hangtömörítés	G.711 U
Hangminőség	Zajszűrés és visszhang kioltás
Védelmi szint	IP 65
Gomb	1
Erő	24 VDC 2 vezetékes tápegység (<16 W)
Üzemi hőmérséklet	-40 °C -60 °C (páratartalom 10% -90%)
Telepítés	Falra szerelés

Audio-video forgalmazó

Hálózati felület	1RJ45
Jeljelző	4
Bekapcsolásjelző	1
Visszaállítás	1
Táplálás	2 vezetékes modul
Fogyasztás	CH1, CH 2, CH3 <6 W, CH4 <8 W
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - +50 °C (páratartalom 10% - 90%)
Digitális zajcsökkentés	√


Technikai paraméterek

Külső eszköz

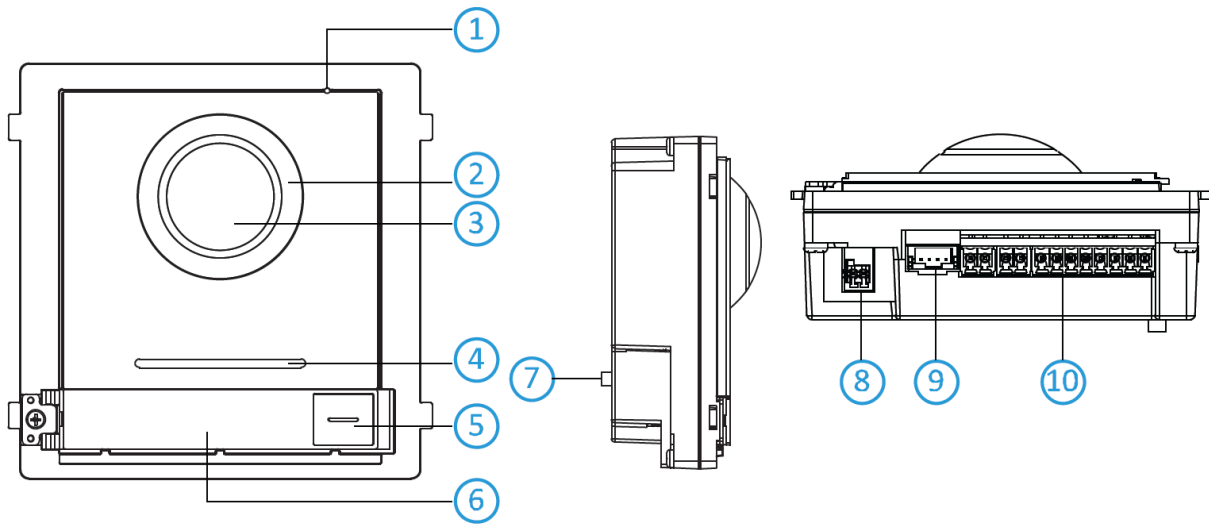


1	Mikrofon
2	Gyenge fény/IR fény mód
3	Beépített kamera
4	hangszóró
5	Hívógomb
6	Névtábla
7	Tamper
8	2 vezetékes interfész
9	Modul csatlakozási felület
10	Terminálok

Beltéri készülék

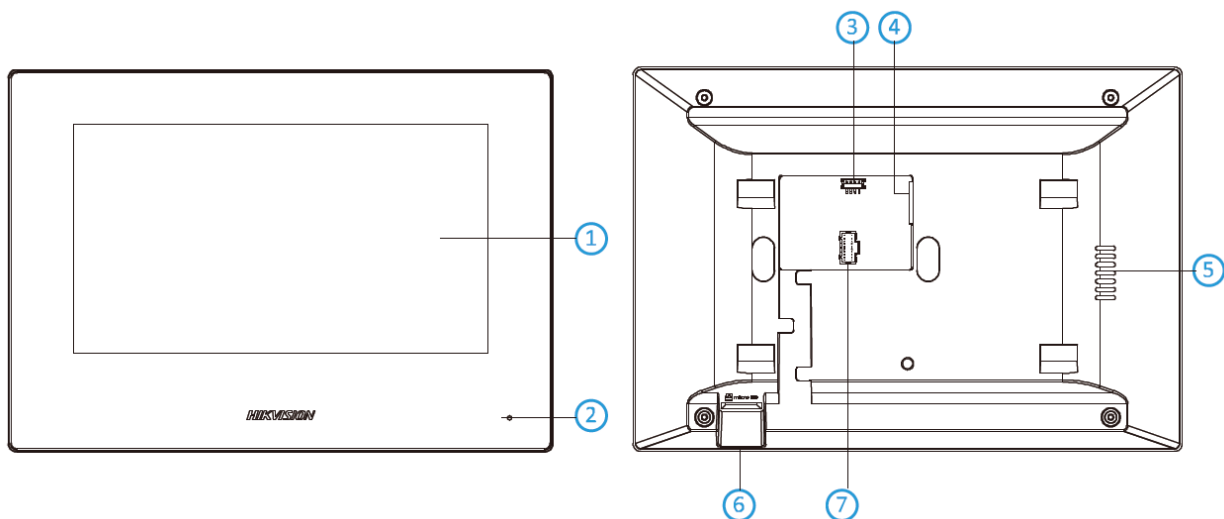

1	Képernyő
2	Mikrofon
3	Hibaelhárítás port
4	Hálózati interfész és tápegység
5	Hangszóró
6	TF kártyanyílás
7	Terminálok

Audio-video forgalmazó

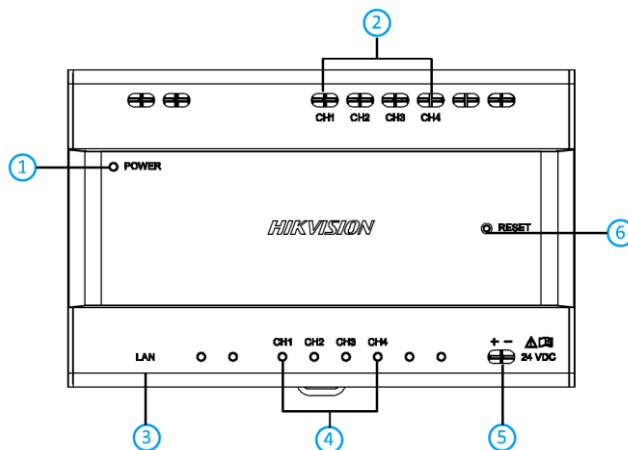

1	Bekapcsolásjelző
2	Terminálok
3	LAN
4	Hálózati jelző
5	Erő
6	Visszaállítás

Beépítési diagram

