





# **WiFi Mozgásérzékelő**

TLL331121 Használati útmutató



**INTO YOUR FUTURE**

# Termékdiagram

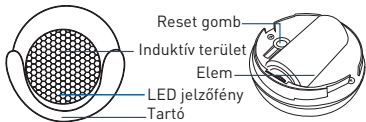

## Specifikációk

Áramellátás: 1 x CR123A 3V (mellékelve)

Elem élettartama: akár 1 év (napi 7x aktiválás)

Érzékelő típusa: PIR (Passive Infrared Sensor)

Frissítési idő: 1x percenként

Érzékelési távolság: 6 méterig

Push értesítések: Igen

Kísérlet riasztások: Igen

Alacsony töltöttség értesítés: Igen

Előzmények rögzítése: Igen

WiFi szabvány: IEEE 802.11b/g/n

Támogatott WiFi hálózat: 2.4GHz

Méretetek: 5cm x 4.8cm x 4.8cm

Tömeg: 50gr

Szín: Fehér

Működési hőmérséklet: 0° - 40°

Működési páratartalom: 20% - 85%

## LED státusz

Eszköz állapota	LED státusz
EZ mód	A jelzőfény gyorsan villog
AP mód	A jelzőfény lassan villog
Aktiválva	A LED-jelzőfény gyorsan villog, és az ütemezett idő után kikapcsol
Felfüggesztve	A LED jelzőfény nem világít
Visszaállítás	A LED-jelzőfény 4 másodpercig világít; a LED kialszik, és a készülék 2 másodperc múlva konfigurációs módba lép.

## Visszaállítás menete

Visszaállítás menete

(!) Nyomja hosszan, 6 másodpercig a reset gombot, amíg a LED-jelző gyorsan villog. A készülék EZ módba lép.

(2) Nyomja meg ismét a reset gombot 6 másodpercig, amíg a LED jelzőfény lassan villog. A készülék AP módba kapcsol.

## Termékjellemzők

Tapasztalja meg a termék különböző fejlett funkcióit a Tellur Smart alkalmazás segítségével.

### Fő funkció

Működési állapot: riasztás/normális (a készülék 1 perc alatt csak egyszer aktiválható)

Riasztási előzmények: kattintson a "HISTORY" gombra.

Push értesítés kikapcsolása/bekapcsolása: kattintson a "NOTICE" gombra.

### Összekötött riasztás beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi két érzékelő összekapcsolását a helyszínbéállításon keresztül.

### Eszközmegosztás

Lehetővé teszi, hogy más személyek is vezérelhessék a készüléket.

Megoszthatja a készüléket a hozzáadott családtagokkal.

### Push értesítés

Push értesítés nyitása/zárása.

### Eszköz eltávolítása

Az alapértelmezett beállítások visszaállítása. A készülék törlése és újbóli hozzáadása szükséges, az előzmények appon keresztüli törléséhez.

Töltse le és telepítse a **Tellur Smart App** alkalmazást iOS vagy Android készülékére.




A letöltés után az alkalmazás megkéri, hogy regisztrálja a készülékét. Adja meg telefonszámát vagy e-mail címét, és válassza ki az országot, ahol él.

Ha telefonszámmal regisztrál, SMS-ben kap egy regisztrációs kódot. Írja be a kódot a regisztráció befejezéséhez.



Ha e-mailben regisztrál, kérjük, hozzon létre egy jelszót Tellur Smart fiókjához.

A screenshot of the 'Register' screen in the Tellur Smart App. At the top left is a back arrow. The title 'Register' is centered. Below it are two input fields: 'Country' with a right-pointing chevron and 'E-mail adress' with a right-pointing chevron. A blue 'Continue' button is positioned below the fields. At the bottom, there is a small icon and the text 'I agree with Service Agreement and Privacy Policy'.



## Új eszköz hozzáadása

- Kapcsolja be a párosítandó készüléket, és győződjön meg róla, hogy a jelzőfény gyorsan villog.
- Nyissa meg az alkalmazást, és kattintson a "+" gombra a megfelelő eszköz hozzáadásához.
- Válassza ki a WiFi hálózatot, majd adja meg a WiFi jelszavát.
- A csatlakoztatás után az app kéri a kapcsolatot, majd átnevezheti az eszközt, vagy csak kattintson a "done" gombra.



- Miután az alkalmazás telepítve van az eszközére, és hozzáadta az okoseszközt az alkalmazáshoz, képes lesz vezérelni azt.

## Nem sikerült az eszközt hozzáadni?

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Ellenőrizze a telefon WiFi-kapcsolatát.
3. Ellenőrizze, hogy a készülék párosítási módban van-e. Állítsa alaphelyzetbe az okoskészüléket a párosítási módba való belépéshez. Kérjük, olvassa el a "Visszaállítás menete" szakaszt.
4. Ellenőrizze a routert vagy a kapcsolódó beállításokat: Ha kétsávós routert használ, válassza a 2,4 GHz-es hálózatot az eszköz hozzáadásához. Az útválasztó műsorszóró funkcióját is engedélyeznie kell. Állítsa be a titkosítási módszert WPA2-PSK-ra és az engedélyezési típust AES-re, vagy állítsa mindkettőt "auto" értékre.
5. Ellenőrizze, hogy a WiFi jel elég erős-e. Az erős jel fenntartása érdekében tartsa a routert és az okoseszközt a lehető legközelebb egymáshoz.
6. A vezeték nélküli módnak 802.11.b/g/n-nek kell lennie.
7. Győződjön meg róla, hogy nem lépi túl az alkalmazás által támogatott regisztrált eszközök maximális számát (150).
8. Ellenőrizze, hogy az útválasztó MAC-szűrés funkciója engedélyezve van-e. Ha igen, távolítsa el az eszközt a szűrőlistáról, és győződjön meg róla, hogy az útválasztó nem tiltja meg az eszköz csatlakoztatását.
9. Ellenőrizze az alkalmazásban megadott WiFi jelszót.

### **EZ és AP csatlakozási módok:**

Az intelligens eszközök kétféle módon csatlakoztathatók: Az EZ az okoseszközök csatlakoztatásának és engedélyezésének legegyszerűbb módja. Szüksége lesz az eszközre, aktív vezeték nélküli hálózatra a bejelentkezési jelszóval és a Tellur Smart APPra okostelefonon / táblagépen.

Az AP módban először az okostelefonnal / táblagéppel, majd később a Wi-Fi hálózattal konfigurálható és engedélyezhető az okoseszköz.



## **Eszköz hozzáadása EZ módban**

1. Ellenőrizze, hogy a LED kijelző/világítás gyorsan villog-e.
2. Ellenőrizze, hogy a telefon csatlakozik-e a WiFi hálózathoz.
3. Koppintson a Tellur Smart alkalmazásban az "Add device" lehetőségre, és adja meg a WiFi jelszavát.
4. Az eszközlistában válassza ki a párosítani kívánt eszközt, és adja hozzá.

## **Eszköz hozzáadása AP módban**

1. Ellenőrizze, hogy a LED kijelző/világítás lassan villog-e.
2. Koppintson a Tellur Smart alkalmazásban az "Add device" lehetőségre, és válassza ki a "AP módot" a jobb felső sarokban. Először csatlakozzon a készülék hotspotjához, majd folytassa a WiFi hálózathoz való csatlakoztatást.
3. Az eszköz hozzáadásához koppintson a "Next" gombra.

## **Irányíthatom a készüléket 2G/3G/4G hálózaton keresztül?**

Az eszköz első hozzáadásakor a készüléknek és a telefonnak ugyanahhoz a WiFi hálózathoz kell csatlakoznia. Ha a készüléket sikeresen párosította a Tellur Smart alkalmazással, akkor 2G/3G/4G hálózaton keresztül távolról is vezérelheti azt.

## **Hogyan oszthatom meg a készülékeimet a családommal?**

Nyissa meg a Tellur Smart alkalmazást, menjen a "Profile" -> "Device sharing" -> "Sharing sent" menüpontra, koppintson az "Add sharing" lehetőségre, és ossza meg a készüléket a hozzáadott családtagokkal. Megjegyzés - a felhasználóknak telepíteniük kell a Tellur Smart alkalmazást a készülékükre ahhoz, hogy láthassák a megosztott eszközöket.

## Hogyan tudom kezelni a mások által megosztott eszközöket?

Nyissa meg az alkalmazást, lépjen a "Profile" > "Device Sharing" > "Sharings Received" menüpontra, ahol megtalálja a más felhasználók által megosztott eszközöket. Azt is lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket fűzzön egyes felhasználókhoz, illetve bizonyos megosztásokat töröljön hosszan megnyomva vagy balra húzva azokat.