

Intelligens Függyöny/Drapéria Sín Készlet



A csomag a következő elemeket tartalmazza:

- 1. Motorfejek 2. Rögzítő konzol**
- 3. Csúszkák 4. Ékszíjtárcsa fogai**
- 5. Ütköző 6. Tárcsa**
- 7. Kiegészítők (tálcatartó konzol, fali tartó, csavarok stb.)**
- 8. Fém sín 9. Motor 10. Szíj**


Motor Paraméterei

Model	Nyomaték	Motor méret	Sebesség	Feszültség	Teljesítmény	Ellenállás	Elszigeteltség	Model
At5818	2.5Nm	273x44x44mm	18cm/s	100-240VAC/50Hz	80W	0.3A	E	Ip41

Sín specifikációi

Szám	1	2	3	4	5	6
Sín specifikáció	2.2 m	3.2 m	4.2 m	5.2 m	6.2 m	7.2 m
Maximum töltés	66 kg.	55 kg.	55 kg.	55 kg.	50 kg.	50 kg.
Sín hossza	220 cm	220 - 320 cm	320 - 420 cm	420 - 520 cm	520 - 620 cm	620 - 720 cm
Fal hossza	222 cm	322 cm	422 cm	522 cm	622 cm	722cm

Teljes sín

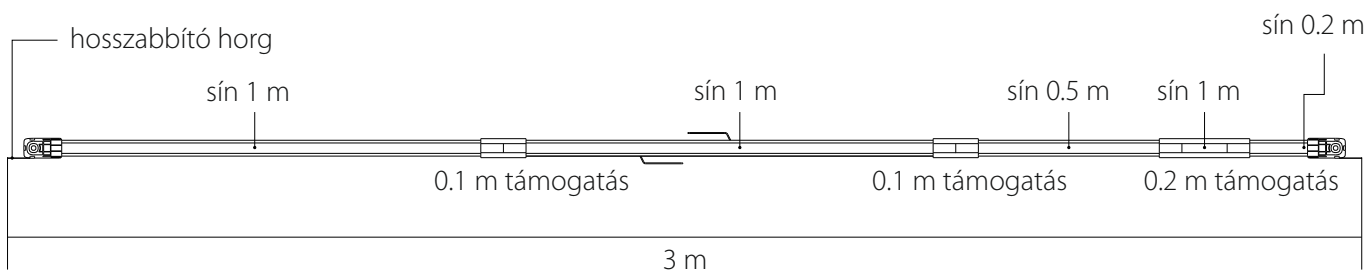

Telepítés lépései

1. Először össze kell szerelni a sín a rögzítő konzollal.



2. Húzza át a szíjat a sín csatornáján.



3. Amikor a sín végéhez ér, helyezze fel a motorfejet, majd vezesse át rajta a szíjat, és folytassa a sín másik oldalán.



4. Amikor a szíj eléri a sín másik végét, ugyanígy helyezze be a másik motorfejet is, így a sín a tárcsa fogaival egy hurkot fog alkotni.



5. A fogakra ezután a tárcsát kell felszerelni. A könnyebb szerelés érdekében javasolt a tárcsa szétszerelése.




Miután szétszedte, helyezze a műanyag részt a szíjon lévő tárcsafogra. Ezután vezesse a szíjon a két részt, amíg közel nem kerülnek egymáshoz, ahogy az alábbi képen látható.

6. Ezután vezesse a két részt a szíjon, amíg közel nem kerülnek egymáshoz, ahogy az alábbi képen látható. A két részt a tárcsáról korábban eltávolított fém tű segítségével rögzítheti egymáshoz.



7. Szerelje össze a tárcsát a készlet befejezéséhez.

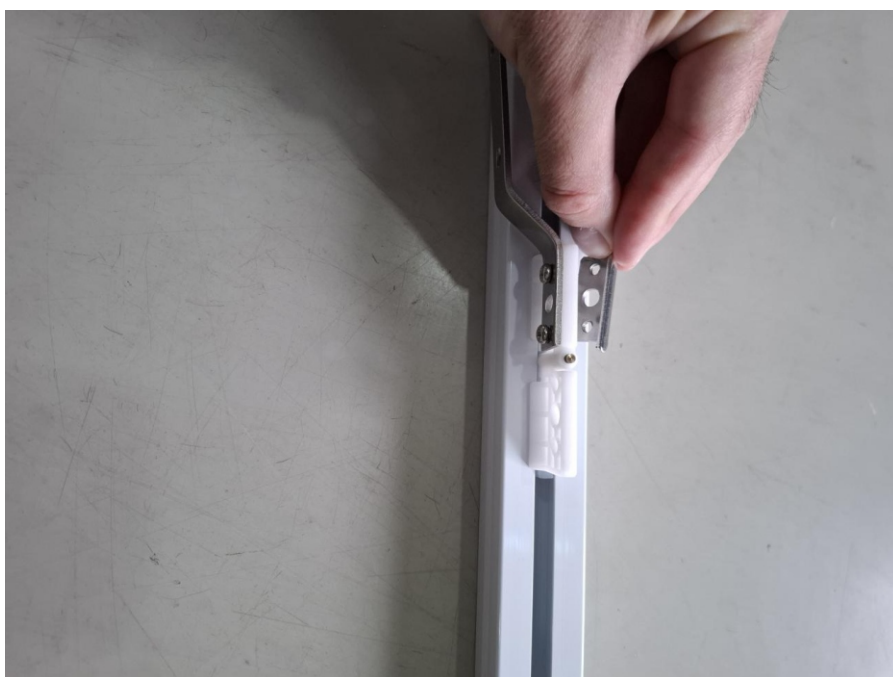



8. A motort árammal kell ellátni, akár konnektorból, akár közvetlenül egy 220 V-os tápegységről – fázis, nulla és földelés bekötésével. Ha kapcsolót is szeretne használni, vagy már van egy meglévő, akkor a vezérlést a motor fekete és szürke vezetékére (vagy azok irányaira) kell csatlakoztatni.



9. A motor rögzítéséhez a tartófejen emelje fel az alapján lévő tűt, majd húzza el az ellenkező irányba a lezáráshoz.

10. Az egyik végén, a bevezető nyíláson keresztül helyezze be a csúszkákat, majd a befejezéshez tegye fel az ütközőt – akár a sín végére, akár tetszőleges helyre a sín hosszában –, hogy megakadályozza a tárcsa továbbhaladását. Így a motor az első parancs során pontosan megtanulja, hol kell megállnia.



- Miután a fenti lépéseket elvégezte, helyezze fel a motorfej csomagjában található műanyag akasztót a tartó végére. Ez rögzíti a függönyt, hogy az ne mozogjon a tárcsa működése közben.
- Ehhez a készlethez távirányító is csatlakoztatható, azonban azt külön kell megvásárolni.
- Ha függöny típusú nyitást (két tárcsás rendszert) használ, a fenti lépések mellett a második tárcsa felszereléséhez jelölje meg a szíj közepét, majd helyezze el a rögzítő fogakat a jel két oldalán, miután a szíjat a sínre tette. A második tárcsát