

## *Használati utasítás*

# Intelligens dupla aljzat Gosund SP211



### Termékleírás

**Gosund SP211 intelligens dupla aljzat** lehetővé teszi két különböző eszköz csatlakoztatását egy áramforráshoz. Wi-Fi funkcióval rendelkezik, így kompatibilis az Amazon Alexával, a Google Assistant-szel és az IFTTT-vel.

Az intelligens aljzat lehetővé teszi a hozzá csatlakoztatott eszközök távoli vezérlését. Be- és kikapcsolhatja őket, valamint ütemezheti be- és kikapcsolódásukat.

## ▶ A csomag tartalmaz

1 x dupla intelligens aljzat 1

x használati útmutató  
(Lengyel nyelv)

## ▶ technikai paraméterek

1. Schuko aljzat
2. Hálózati aljzat
3. BE/KI gombok
4. Tűzálló anyag



**Az ON/OFF gomb reset gombként használható. A gomb hosszan tartó megnyomása a visszaállításhoz és a gyári beállítások visszaállításához vezet.**

## ▶ Műszaki adatok

Modell: SP211

Feszültség: 230V

Maximális áramerősség: 16A

AC frekvencia: 50/60Hz

Üzemi hőmérséklet: -20-45°C Wi-Fi

frekvencia: 2,4 Ghz, 802,11b/g/n

Teljesítmény: 3680W max.



## 1. Töltse le és társítsa az alkalmazást

Töltse le és telepítse a Gosund alkalmazást.

1. Letapogatása **QR kódot** mobiltelefonjával az alkalmazás letöltéséhez. A rendszer számára **iOS Keresés Alkalmazásbolt** és a rendszer számára **Android Keresés A Play Áruház Alkalmazás Gosund** telepíteni.



Gosund

A "Gosund" alkalmazás kompatibilis az iOS 8.0+ vagy Android 4.4+ rendszert támogató eszközökkel

2. Lépjen be a regisztrációs vagy bejelentkezési felületre, írja be a telefonszámot, hogy megkapja a fiók létrehozásához szükséges ellenőrző kódot.



## 2. A Gosund alkalmazás telepítése

### A. Egyszerű mód (ajánlott)

1. Győződjön meg arról, hogy a konnektor csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. Ezután nyissa meg az alkalmazást **Gosund**, nyomja meg a "**Eszköz hozzáadása**" vagy tovább "+" az oldal jobb felső sarkában, és válassza ki az aljzatot.
2. Tartsa lenyomva a konnektor ON/OFF gombját 5 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
3. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog, majd hagyja jóvá az alkalmazásban.
4. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, írja be helyesen a jelszót, majd erősítse meg.
5. Várja meg, amíg a konfiguráció befejeződik, majd nyomja meg a gombot "**kész**".

### B. AP (Access Point) mód

1. Ha a kapcsolat megghiúsul egyszerű módban, váltson erre **AP mód**.
2. Nyomja meg hosszan az ON/OFF gombot, amíg lassan villogni nem kezd.
3. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény lassan villog, majd hagyja jóvá az alkalmazásban.
4. Válassza ki a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot, írja be helyesen a jelszót, majd erősítse meg.
5. Nyomja meg "**Csatlakozzon most**" és válassza ki a megnevezett hotspot hálózatot "**SmartLife-xxx**", majd térjen vissza az alkalmazáshoz.

6. Várja meg, amíg a konfiguráció befejeződik, majd nyomja meg a „Kész” gombot.



**Ha a kapcsolat sikertelen AP módban, ellenőrizze, hogy az útválasztó kétsávós-e. Ha igen, adja meg az útválasztó beállításait, és válassza szét a 2 sávot, a 2,4 GHz-et és az 5 GHz-et, és csak a 2,4 GHz-es sávon csatlakozzon.**



### 3. A Gosund alkalmazás funkciói

#### A. Eszközök

Eszközöket a gomb megnyomásával adhat hozzá "+", az oldal jobb felső sarkából.

##### 1. Aljzatok

Az aljzatok segítségével bárholnan ki-/bekapcsolhatod a készüléket, amennyiben van internetkapcsolatod, otthonról irányíthatod a készüléket. Koppintson az oldal jobb felső sarkában található ikonra, így módosíthatja az eszköz nevét, vagy akár csoportot is hozhat létre (ha több készüléke van), ami azt jelenti, hogy egyszerre több eszközt is be- vagy kikapcsolhat.

##### 2. Menetrendek


Programozza be a készüléket "lámpa" kezdeni, amikor felébred, vagy amikor hazaér. Kapcsolja be és ki az eszközöket különböző időpontokban, hogy mások tudják, hogy otthon van, még akkor is, ha távol van.

##### 3. Időzítő

Beállíthatja, hogy az eszköz egy tetszőleges időpontban kapcsoljon be vagy ki.


##### 4. Statisztika

Az energiafogyasztás figyelő funkcióval valós időben ellenőrizheti eszközei energiafogyasztási előzményeit.

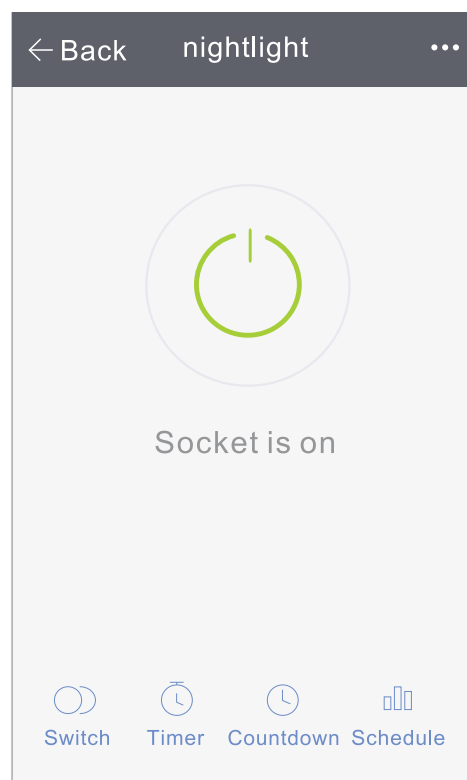

### A. Jelenetek készítése

1. Kattintson a jobb felső sarokban található ikonra, így jeleneteket hozhat létre a készülékéhez.
2. Módosíthatja az eszköz nevét, vagy vezérelheti az eszközt az Amazon Alexa vagy a Google Home segítségével.
3. Megoszthatja az eszközt a családtagokkal, vagy létrehozhat egy csoportot a házban lévő eszközök vezérléséhez.
4. A jelenetek segítségével kiválaszthatja, hogy eltávolítja-e az eszközt, vagy megadhatja a beállításokat a gyári beállítások visszaállításához.

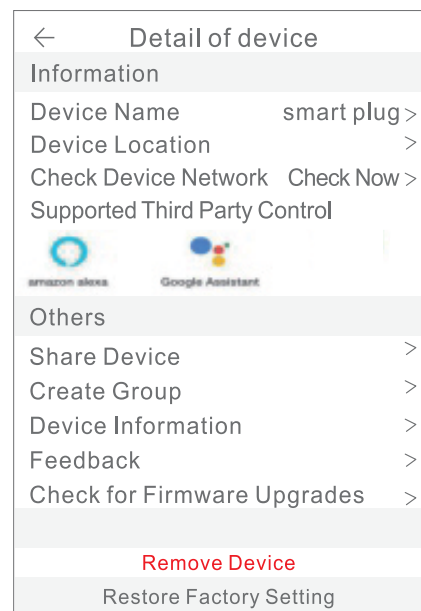

## ► Biztonsági információk

A készülék beltéri és nedvességmentes környezetben történő használatra javasolt. Kérjük, tartsa távol a dugót gyermekektől. A lehetséges biztonsági problémák elkerülése érdekében használat közben csatlakoztassa megfelelően az aljzatot. Kérjük, ne szerelje szét a csatlakozódugót, mert ez károsodáshoz vagy egyéb kockázatokhoz vezethet.



### 4. Használati útmutató az Amazon Alexához

*Szükséged van:*


Fiók és az Amazon Alexa alkalmazás

Fiók és a Gosund alkalmazás

A felhasználóknak fiókot kell létrehozniuk. A konfiguráció befejezése után a könnyebb kijetés és használat érdekében az eszköznev angol szó legyen.



### Az Echo hangszóró konfigurálása az Alexa alkalmazáson keresztül

1. Adja meg Alexa-fiókját és jelszavát. Bejelentkezés után kattintson a bal felső menüre, majd kattintson a gombra "**beállítások**" és válassz "**új eszköz beállítása**".
2. Válasszon egy eszközt (pl. Echo), amikor a megfelelő oldal megjelenik, nyomja meg hosszan az Echo eszköz kis gombjait, amíg a lámpa sárgára nem vált. Ezután nyomja meg "**folytasd**" az alkalmazásban.
3. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, és várjon néhány percet.
4. A bemutatkozó videó után nyomja meg a gombot "**folytatás**", elküldi neked "**az otthon**". Most az Echo eszköz csatlakozik az Alexa alkalmazáshoz Wi-Fi-n keresztül.

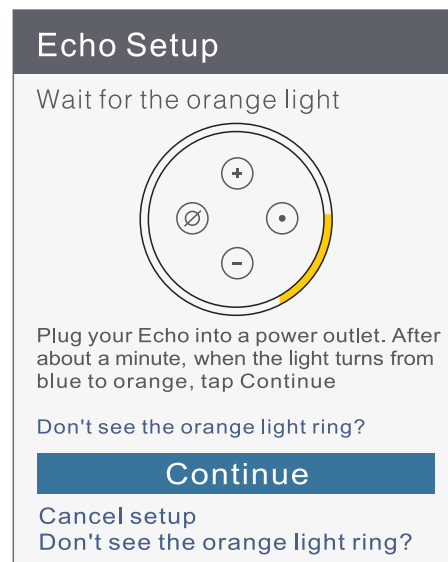

### Opciók (készségek) aktiválása az Alexa alkalmazásban

1. Válassz "**Készségek**" a beállítássávról, és keressen "**Gosund**". Válassza ki "**Gosund**" a keresési eredmények között, majd adja meg "**aktiválás**".
2. Adja meg a már létrehozott felhasználói fiók nevét és jelszavát. Ha a megfelelő oldalt látja, az azt jelenti, hogy megfelelően kapcsolta össze Alexa-fiókját a Smart Life alkalmazással.

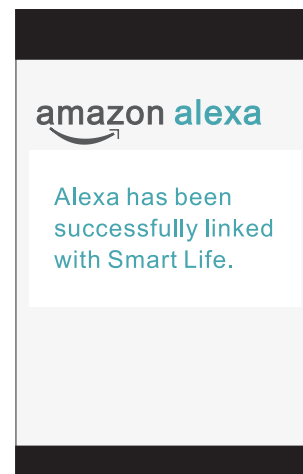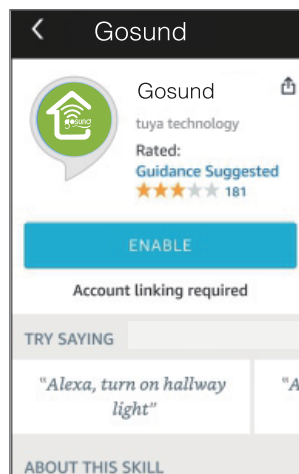

### Az intelligens aljzat hangvezérlése

Az előző lépések elvégzése után hanggal is vezérelheti az aljzatot.

1. Keressen eszközöket. Először is, a felhasználóknak közölniük kell az Echo-val: "**Echo (vagy Alexa), Fedezd fel az eszközeimet/Alexa, keresd meg az eszközeimet**". Az Echo elkezd keresni a Gosund alkalmazáshoz hozzáadott eszközöket. Ez kb. 20 másodperc, amíg a keresett eredmények megjelennek. Vagy rákattinthat "**„Eszközök felfedezése**" az Alexa alkalmazásban a sikeresen megtalált eszközök megjelennek.

Jegyzet: "**Visszhang**" egyike a 3 használható névnek: Alexa/Echo/Amazon.


## 2.A lehetőségek támogatott listája (késztség)

A felhasználók az alábbi utasítások követésével ellenőrizhetik állapotukat:

- Alexa, kapcsolj be [hűtőcsatlakozó]
- Alexa, kapcsolj ki a [hűtő aljzat].

(Alexa be- vagy kikapcsolja a hűtőszekrény csatlakozóját). Óvatos!

Az eszköz nevének meg kell egyeznie a Gosund alkalmazásban szereplővel.

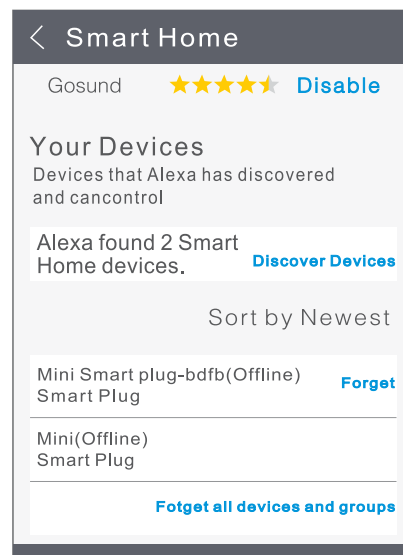

## 5. Használati útmutató a Google Home-hoz

Először össze kell kapcsolnia a Gosund alkalmazást a Google Home alkalmazással.

**1.Írja be az alkalmazást Google főoldal és keressen "Működik a Google-lal".**

**2.Ezután keressen Gosund és adja meg fiókadatait a Gosund alkalmazás és a Google Home összekapcsolásához.**

