

Használati utasítás

Gosund SP112 intelligens aljzat



Leírás:

A Gosund SP112 intelligens aljzat a Smart Life mobilalkalmazáson keresztül távolról vezérelhető, és olyan hasznos funkciókkal rendelkezik, mint: programozás, időzítő és energiafogyasztás figyelése. Maximális teljesítménye 3600 W, két USB bemenete

pedig 2,1 A. Az alkalmazáson belül is beállítható és vezérelhető az Amazon Alexa hangasszisztensek és a Google Assistant segítségével.

Műszaki adatok:

Márka: Gosund

Tápellátás: 220V-240V AC (50 / 60Hz)

Névleges áram: 16A (max.)

Maximális teljesítmény: 3600W

USB port kimenet: DC 5V / 2.1A összesen

Csatlakozás: WiFi

WiFi protokoll: IEEE 802/11 b / g / n 2,4 GHz


Névleges áram: 16A

Felhasználás: belső

Anyaga: PC (tűzálló)

Termék mérete: 67 x 80 x 73 mm

Technikai paraméterek:

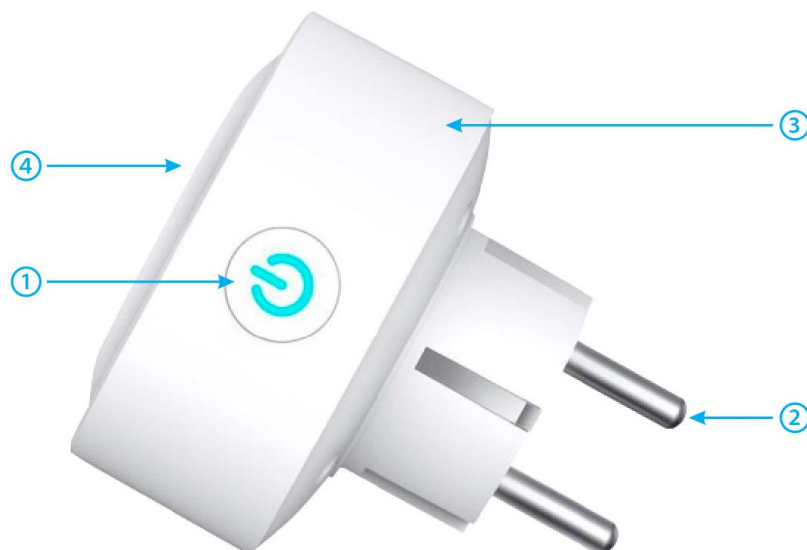

1. BE / KI gomb

2. Konnektorok

3. Tűzálló anyag

4. Dugó

FIGYELEM!

Az ON / OFF gomb reset gombként használható. A gomb lenyomásával és nyomva tartásával visszaáll a gyári beállítások.

Töltse le és csatlakozzon a Gosund mobilalkalmazáshoz



Gosund

- Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot mobiltelefonjával. iOS rendszer esetén keresse meg az APP Store-t, Android rendszer esetén pedig a Play Áruházban keresse meg a Gosund alkalmazást a telepítéshez. A "Gosund" alkalmazás kompatibilis az iOS 8.0+ vagy Android 4.4+ rendszert támogató eszközökkel.
- Lépjen be a regisztrációs vagy bejelentkezési felületre, írja be a telefonszámot, hogy megkapja az ellenőrző kódot a fiók létrehozásához.

A Gosund alkalmazás telepítése

A. Egyszerű mód (ajánlott)

1. Győződjön meg arról, hogy az aljzat csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. Ezután nyissa meg az alkalmazást Gosund, nyomja meg "Eszköz hozzáadása" vagy tovább „+” az oldal jobb felső sarkában, és válassza ki a foglalatot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI gombot 5 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.

3. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog, majd hagyja jóvá az alkalmazásban.
4. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, írja be helyesen a jelszót, majd erősítse meg.
5. Várja meg, amíg a beállítás befejeződik, majd nyomja meg a gombot "Befejezett".

B. AP (Access Point) modul

1. Ha a csatlakozás egyszerű módon megghiúsul, váltson át a következőre AP mód.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI gombot, amíg lassan villogni nem kezd.
3. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény lassan villog, majd hagyja jóvá az alkalmazásban.
4. Válassza ki a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot, írja be helyesen a jelszót, majd erősítse meg.
5. nyomja meg "Csatlakozás most" és válassza ki az úgynevezett hotspot hálózatot SmartLife-xxx, majd térjen vissza az alkalmazáshoz.
6. Várja meg, amíg a beállítás befejeződik, majd kattintson a "Kész" gombra.

FIGYELEM!

Ha a csatlakozás megghiúsul AP módban, ellenőrizze, hogy az útválasztó kétsávose. Ha igen, adja meg az útválasztó beállításait, és ossza fel a 2 sávot, a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot, és csak a 2,4 GHz-es sávhoz csatlakozzon.

Gosund alkalmazási funkciók

A. Eszközök

Eszközöket az oldal jobb felső sarkában található „+” gomb megnyomásával adhat hozzá.

1. Nyeremény

Az aljzatok segítségével bárholnan ki-/bekapcsolhatod a készüléket, amennyiben van internetkapcsolatod, otthonról irányíthatod a készüléket. Koppintson az oldal jobb felső sarkában található ikonra, így módosíthatja az eszköz nevét, vagy akár csoportot is hozhat létre (ha több eszköze van), ami azt jelenti, hogy egyszerre több eszközt is be- vagy kikapcsolhat.

2. Szoftver


Programozza be a "lámpa" eszközt, hogy bekapcsoljon, amikor felébred, vagy amikor hazaér. Különböző időpontokban kapcsolja be és ki eszközeit, hogy mások tudják, hogy otthon van, még akkor is, ha távol van.

3. Stopperóra

Beállíthatja, hogy az eszköz az Ön által választott időpontban kapcsoljon be vagy ki.


4. Statisztika

Az energiafigyelő funkcióval valós időben ellenőrizheti eszközeinek energiafogyasztási előzményeit.

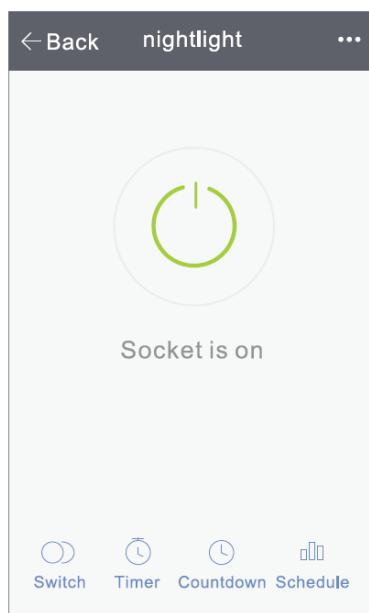

B. Készítsen jeleneteket

1. Kattintson a jobb felső sarokban található ikonra, hogy jeleneteket hozzon létre az eszközhöz.
2. Az Amazon Alexa vagy a Google Home segítségével átnevezheti eszközét, vagy vezérelheti eszközét.
3. Megoszthatja az eszközt a családtagokkal, vagy létrehozhat egy csoportot az otthonában lévő eszközök vezérléséhez.
4. A jelenetek segítségével kiválaszthatja, hogy eltávolítja-e az eszközt, vagy megadhatja a gyári beállítások visszaállítását.

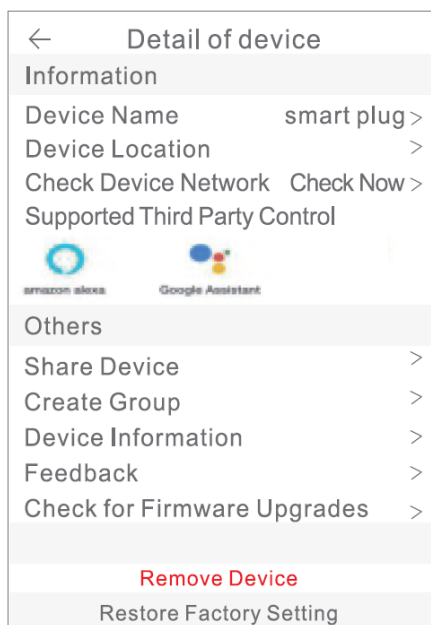

Biztonsági információk

- A készülék beltéri és nedvességmentes környezetben történő használatra javasolt.
- Kérjük, tartsa távol a kimenetet gyermekektől. A lehetséges biztonsági problémák elkerülése érdekében használat közben csatlakoztassa megfelelően az aljzatot. Kérjük, ne szerelje szét az aljzatot, mert ez károsodáshoz vagy egyéb kockázatokhoz vezethet.

Amazon Alexa felhasználói útmutató

Szükség van:

Amazon Alexa fiók és alkalmazás


Gosund számla és alkalmazás

A felhasználóknak fiókot kell létrehozniuk. A beállítás befejezése után a könnyebb kijelzés és használat érdekében az eszköznév angol szó legyen.

Echo hangszóró konfiguráció Alexa alkalmazáson keresztül



1.Adja meg Alexa-fiókját és jelszavát. Bejelentkezés után kattintson a bal felső sarokban található menüre, majd kattintson a "Beállítások" gombra, és válassza az "Új eszköz konfigurálása" lehetőséget.

2. Válasszon egy eszközt (pl. Echo), amikor a megfelelő oldal megjelenik, nyomja meg és tartsa lenyomva az Echo kis gombjait, amíg a lámpa sárgára nem vált. Ezután kattintson a "folytatás" gombra az alkalmazásban.
3. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, és várjon néhány percet.
4. A bemutatkozó videó után kattints a "folytatás" gombra, és a rendszer hazaküldi. Az Echo eszköz most Wi-Fi-n keresztül csatlakozik az Alexa alkalmazáshoz.

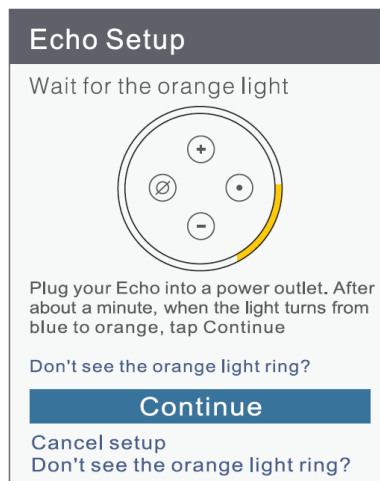

Aktiválja a beállításokat (késztségeket) az Alexa alkalmazásban

1. Válassza a „Késztségek” lehetőséget a beállítási sávban, és keressen rá a „Gosund” kifejezésre. Válassza a „Gosund” lehetőséget a keresési eredmények között, majd „aktiválja”.
2. Adja meg a már létrehozott felhasználói fiók nevét és jelszavát. Ha a megfelelő oldalt látja, az azt jelenti, hogy megfelelően kapcsolta össze az Alexa-fiókot a Smart Life alkalmazással.

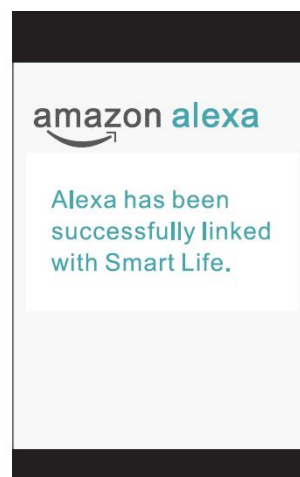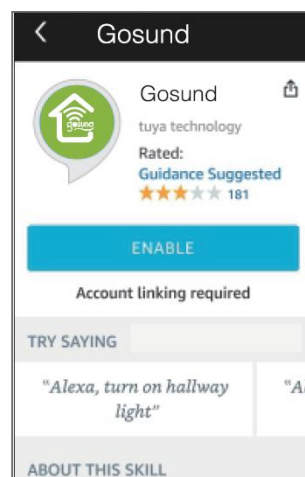

Intelligens dugós hangvezérlés

Az előző lépések elvégzése után hanggal is vezérelheti a konnektort.

1. Keressen eszközöket. A felhasználóknak először azt kell mondaniuk az Echo-nak: "Echo (vagy Alexa), fedezze fel az eszközeimet / Alexa, keresse meg az eszközeimet." Az Echo elkezd keresni a Gosund alkalmazáshoz hozzáadott eszközöket. Ez kb. 20 másodperc, amíg a keresési eredmények megjelennek. Vagy kattintson az "Eszközök felfedezése" elemre az Alexa alkalmazásban, a sikeresen talált eszközök megjelennek.

Megjegyzés: Az "Echo" a 3 használható név egyike: Alexa / Echo / Amazon.


2. A lehetőségek támogatott listája (készség)

A felhasználó az alábbi utasításokat követve vezérelheti eszközeit:

- Alexa, kapcsolj be [hűtőcsatlakozó]
- Alexa, kapcsolj ki a [hűtőcsatlakozót].

(Alexa be- vagy kikapcsolja a hűtőszekrényt).

Óvatos! Az eszköz nevének meg kell egyeznie a Gosund alkalmazás nevével.

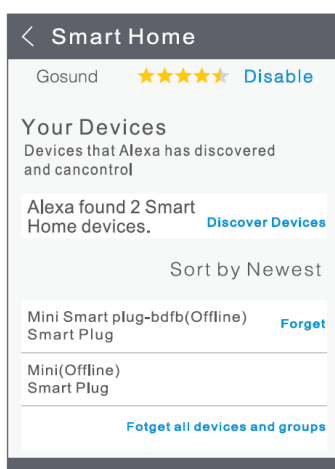

Google Home felhasználói kézikönyv


Először csatlakoztatnia kell a Gosund alkalmazást a Google Home alkalmazáshoz.

1. Nyissa meg a Google főoldalát, és keressen rá a „Works with Google” kifejezésre.
2. Ezután keressen rá a Gosund kifejezésre, és adja meg fiókadatát a Gosund alkalmazás és a Google Home összekapcsolásához.




Set up
Set up new devices or add existing devices
and services to your home

New devices

 Set up new devices
Google home devices, Chromecast, and
Made for Google devices like C by GE smart
bulbs

Works with Google

 Have something already set up?
Link your smart home services like Philips
Hue and TP-Link